


iCAN



Specification

Input Voltage	5 Vdc
Operation temp.	-25 to +70 °C
Dimension	89 x 59 x 40 mm
Weight	Approx. 110 g

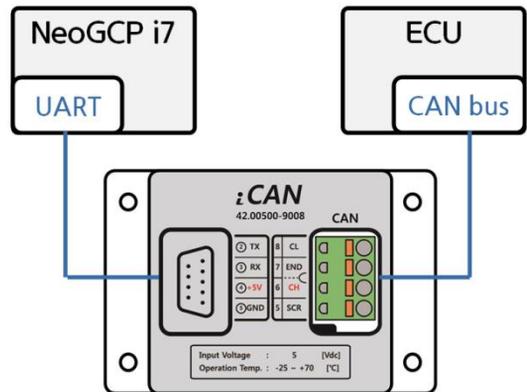

Pins

②	TX	} UART
③	RX	
④	+5V	
⑤	GND	
5	SCR	} CAN
6	CH	
7	END	
8	CL	

- iCAN 컨버터는 CAN 신호를 NeoGCP i7 D-Sub (UART) 로 연결하는 근거리(1.5m까지) 통신용 컨버터입니다.
- BUS off 발생 시 자동 복구됩니다.
- 데이터 송수신 오류 감지로 뛰어난 신뢰성을 제공합니다.
- TX(green)/RX(red) LED를 통하여 CAN 통신 상태를 확인할 수 있습니다.
- 최대 1Mbps 통신 속도 지원 및 CAN 2.0A / CAN 2.0B 호환 가능합니다.
- 종단 저항 연결 여부 선택: CH - END short
- 송수신거리(max): UART: 1.5m CAN: 1.2km